



ALTEA

ALTEA RECESSED

NEW



Matériel

Material

Corps en aluminium anticorrosion anodisé

Anticorrosion Anodisiertes Aluminiumkörper

Collerette en aluminium anodisé ou en acier inox AISI 316L

Bördelkappe aus anodisiertes Aluminium oder AISI 316L- Stahl

Verre tempéré transparent

Transparentes Härteglas

Puissance Abs.

Aufgenommene Leistung

1 x 2W

Connexion

Verbindung

C.C. - Série | Reihe

24Vdc - Parallèle | Parallel

Câblage

Verkabelung

Pourvu de 50 cm de câble et WP System

Geliefert mit 50 cm Kabel und WP System

À encastrer au sol par boîte d'encastrement (non incluse)

Bodeneinbau mit Gehäuse (nicht inbegriffen)

Sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse)

Einbau auf Ziegelmauerwerk mit Gehäuse (nicht inbegriffen)

Installation

Installation

À encastrer sur placoplâtre ou bois par ressort (non inclus)

Einbau in Gipsplatten oder Holz mit Feder (nicht inbegriffen)

Drainage avec 30 cm de gravier (seulement pour installation au sol)

30 cm kies-Entwässerungssysteme (nur für die Bodeneinbau)

Praticable à pieds

Trittfestes Gerät

Notes

Anmerkungen

Dispositif de protection | Überspannungsschutz p. 118

Alimentation

Vorschaltgerät

500mA (Non inclus | Nicht inbegriffen)

24Vdc (Non inclus | Nicht inbegriffen)

Flux lumineux

Lichtstrom

146lm (2700K) 155lm (3000K) 172lm (4000K)

CRI

>90

UGR

<19

Finition

Feinbearbeitung

.01 Aluminium anodisé | Anodisiertem Aluminium

.06 Acier | Edelstahl

.07 Aluminium anodisé noir | Anodisiert Schwarzes Aluminium

.10 Acier brossé | Gebürsteter Stahl

Aussi disponible


Auch verfügbar

Longueur du câble sur demande, sans WP System


Maßangefertigte Kabellänge ohne WP System

CV275 - Câble | Kabel


optic 15°



optic 28°



optic 64°



optic 16° x 48°





Encastré IP67, avec optique en retrait, pour installations au sol, idéal pour l'éclairage de trottoirs, allées, jardins, façades.

IP67 deckeninbau Wändeninbauleuchte, mit Einbauoptik, für Boden Installation, ideal für die Beleuchtung von Gehwegen, Gasse, Gärten, Fassaden.




ALTEA RECESSED R

2W IP67 IK08 CE F

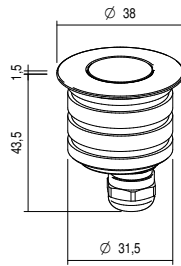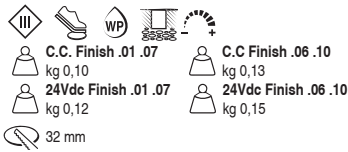



C.C.

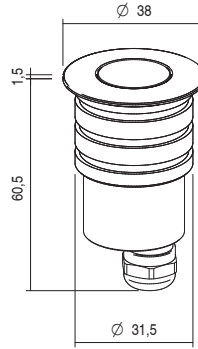


24Vdc

ALTEA RECESSED S

2W IP67 IK08 CE F

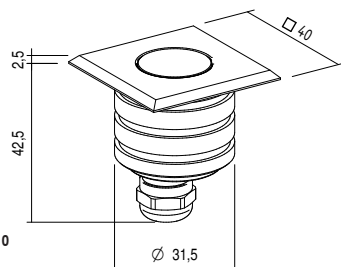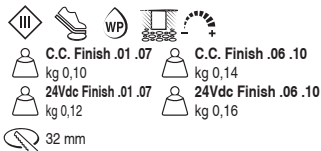

C.C.

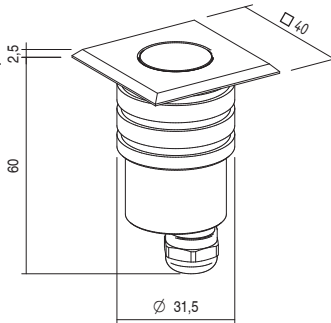


24Vdc

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR L'INSTALLATION


NOTWENDIGE ZUBEHÖR FÜR DIE INSTALLATION

Ressort | Feder Code: **ML032**




Boîte d'encast. | Gehäuse

Code: **CAW32** ou | oder Code: **CAI32**

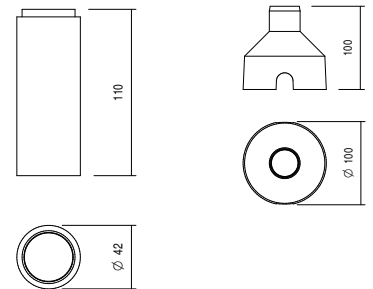


ACCESSOIRES | ZUBEHÖR

Filtre | der Filter



Honeycomb
Code: HC

NEW



Black & Clear
Code: BC
with 15°, 28°, 64°
lens only

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	FINISHING	DIMMER	FILTER
ALTEA RECESSED R	ALR12	+ ...	+ ...
ALTEA RECESSED S	ALR22	+ ...	+ ...
	1	C.C.	2 2700 K	1 15°	.01	- D1 Push	HC
	2	24Vdc	3 3000 K	2 28°	.06	- D2 DMX	BC
	4		4000 K	3 64°	.07	- D3 DALI	
	5		5000 K	5 16° x 48°	.10	- D4 1-10	
	6		Red			- D5 Phase Cut	
	7		Green				
	8		Blue				

ALIMENTATIONS OBLIGATOIRES | OBLIGATORISCHE VORSCHALTGERÄTE: *

500mA (2W) IP65 - IP67

24Vdc (2W) IP67

DE50004 [4W] (1/2 Fixtures) AE24018 [18W] (1/5 Fixtures)

DE50017 [17W] (4/8 Fixtures) AE24060 [60W] (1/20 Fixtures)

DE50025 [25W] (9/12 Fixtures) AE24150ND [150W] (1/55 Fixtures)

* Pour alimentations supplémentaires voir section Alimentations

Zusätzliche Netzteile finden Sie im Abschnitt Vorschaltgeräte

Dimmable Push, DMX (seulement avec contrôleur), DALI, 1-10V, phase (avec variateur)

Push, DMX (nur mit Controller), DALI, 1-10V, Phase-cut (mit Dimmer) dimmbar

Alimentations dimmables | Dimmbar Konverter p. 116

Contrôleurs à partir de la p. 120 | Steuereinheiten p. 120

Variateur | Dimmer p. 119

ALTEA MAXI RECESSED

NEW



Matériel

Material

Corps en aluminium anticorrosion anodisé

Anticorrosion Anodisiertes Aluminiumkörper

Collerette en aluminium anodisé ou en acier inox AISI 316L

Bördelkappe aus anodisiertes Aluminium oder AISI 316L- Stahl

Verre tempéré transparent

Transparentes Härteglas

Puissance Abs.

Aufgenommene Leistung

1 x 4 - 6W

Connexion

Verbindung

C.C. - Série | *Reihe*

24Vdc - Parallèle | *Parallel*

Câblage

Verkablung

Pourvu de 50 cm de câble et WP System

Geliefert mit 50 cm Kabel und WP System

À encastrer au sol par boîte d'encastrement (non incluse)

Bodeneinbau mit Gehäuse (nicht inbegriffen)

Sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse)

Einbau auf Ziegelmauerwerk mit Gehäuse (nicht inbegriffen)

Installation

Installation

Drainage avec 30 cm de gravier (seulement pour installation au sol)

30 cm kies-Entwässerungssysteme (nur für die Bodeneinbau)

Praticable à pieds

Trittfestes Gerät

Notes

Anmerkungen

Dispositif de protection | Überspannungsschutz p. 118

Alimentation

Vorschaltgerät

4W - 350mA (Non inclus | *Nicht inbegriffen*)

6W - 500mA (Non inclus | *Nicht inbegriffen*)

6W - 24Vdc (Non inclus | *Nicht inbegriffen*)

Flux lumineux

Lichtstrom

C.C.: 400-560lm (2700K) 440-600lm (3000K) 480-640lm (4000K)

24Vdc: 560lm (2700K) 600lm (3000K) 640lm (4000K)

CRI

>90

UGR

<19

Finition

Feinbearbeitung

.01 Aluminium anodisé | *Anodisiertem Aluminium*

.06 Acier | *Edelstahl*

.07 Aluminium anodisé noir | *Anodisiert Schwarzes Aluminium*

.10 Acier brossé | *Gebürsteter Stahl*

Aussi disponible

Auch verfügbar


Longueur du câble sur demande, sans WP System

Maßangefertigte Kabellänge ohne WP System

CV275 - Câble | Kabel


optic 18°

18°




optic 32°

32°



optic 45°

45°



optic 18° x 39°

18° x 39°



Encastré IP67, avec optique en retrait, pour installations au sol, idéal pour l'éclairage de trottoirs, allées, jardins, façades.


IP67 deckeninbau Wändenbauleuchte, mit Einbauoptik, für Boden Installation, ideal für die Beleuchtung von Gehwegen, Gasse, Gärten, Fassaden.



ALTEA MAXI RECESSED R

4 - 6W IP67 IK08 CE F III WP 53 mm


Finish .01 .07 kg 0,26 Finish .06 .10 kg 0,35

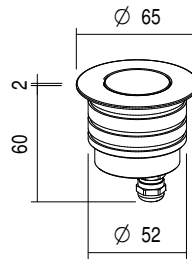

ALTEA MAXI RECESSED S

4 - 6W IP67 IK08 CE F III WP 53 mm

Finish .01 .07 kg 0,27 Finish .06 .10 kg 0,38

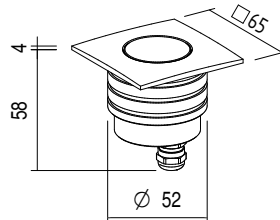

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	FINISHING	DIMMER	FILTER
ALTEA MAXI RECESSED R	ALR13	+ ...	+ ...
ALTEA MAXI RECESSED S	ALR23	+ ...	+ ...
		1 C.C.	2 2700 K	1 18°	.01	- D1 Push	HC
		2 24Vdc	3 3000 K	2 32°	.06	- D2 DMX	BC
			4 4000 K	3 45°	.07	- D3 DALI	
			5 5000 K	5 18° x 39°	.10	- D4 1-10	
			6 Red			- D5 Phase Cut	
			7 Green	Round version only			
			8 Blue				

ALIMENTATIONS OBLIGATOIRES | OBLIGATORISCHE VORSCHALTGERÄTE: *

350mA (4W) IP65-67

DE35008 [8W] (1 Fixture)
DE35017 [17W] (1/3 Fixtures)
 DE35025RE [25W] (3/5 Fixtures)

500mA (6W) IP65-67

DE50017 [17W] (1/2 Fixtures)
DE50025 [25W] (3/4 Fixtures)
 DE50045 [45W] (5/7 Fixtures)

24Vdc (6W) IP67

AE24018 [18W] (1/2 Fixtures)
 AE24060 [60W] (1/8 Fixtures)
 AE24150ND [150W] (1/20 Fixtures)

* Pour alimentations supplémentaires voir section Alimentations
 Zusätzliche Netzteile finden Sie im Abschnitt Vorschaltgeräte

Dimmable Push, DMX (seulement avec contrôleur), DALI, 1-10V, phase (avec variateur)
 Push, DMX (nur mit Controller), DALI, 1-10V, Phase-cut (mit Dimmer) dimmbar

Alimentations dimmables | Dimmbar Konverter p. 116

Contrôleurs à partir de la p. 120 | Steuereinheiten p. 120


Variateur | Dimmer p. 119

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR L'INSTALLATION

NOTWENDIGE ZUBEHÖR FÜR DIE INSTALLATION


Boîte d'encast. | Gehäuse

Code: **CAW53** ou | oder Code: **CAI53**

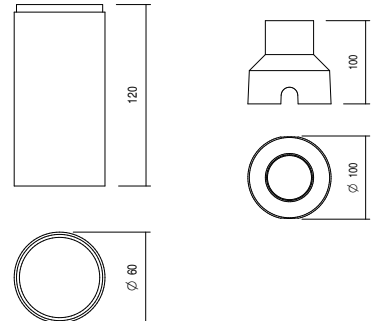


ACCESSOIRES | ZUBEHÖR

Filtre | der Filter



Honeycomb
Code: HC

NEW



Black & Clear
Code: BC
with 18°, 32°, 45° lens only


ALTEA MAXI 230VAC

UPDATE




	<p>Corps en aluminium anticorrosion anodisé <i>Anticorrosion Anodisiertes Aluminiumkörper</i></p> <p>Collerette en aluminium anodisé ou en acier inox AISI 316L <i>Bördelkappe aus anodisiertes Aluminium oder AISI 316L- Stahl</i></p> <p>Verre tempéré transparent ou sablé <i>Härtglas mit Sandstrahlgebläse oder transparent</i></p>
Matériel <i>Material</i>	
Puissance Abs. <i>Aufgenommene Leistung</i>	1 x 6W
Connexion <i>Verbindung</i>	230Vac - Tension de la ligne Netzspannung
Câblage <i>Verkablung</i>	Pourvu de 50 cm de câble et WP System <i>Geliefert mit 50 cm Kabel und WP System</i>
Installation <i>Installation</i>	À encastrer par boîte d'encastrement (non incluse) <i>Einbau mit Gehäuse (nicht inbegriffen)</i>
	Sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse) <i>Einbau auf Ziegelmauerwerk mit Gehäuse (nicht inbegriffen)</i>
	Drainage avec 30 cm de gravier (seulement pour installation au sol) <i>30 cm kies-Entwässerungssysteme (nur für die Bodeneinbau)</i>
Notes <i>Anmerkungen</i>	230Vac avec l'électronique à 230Vac <i>230Vac mit 230Vac Elektronik</i>
Flux lumineux <i>Lichtstrom</i>	Dispositif de protection Überspannungsschutz p. 118
CRI	520lm (2700K) 550lm (3000K) 590lm (4000K)
UGR	>80
Finition <i>Feinbearbeitung</i>	Praticable à pieds <i>Trittfestes Gerät</i>
Aussi disponible <i>Auch verfügbar</i>	230Vac avec l'électronique à 230Vac <i>230Vac mit 230Vac Elektronik</i>
	Longueur du câble sur demande, sans WP System <i>Maßangefertigte Kabellänge ohne WP System</i>
	CV375 - Câble Kabel


optic 20°




optic 35°





optic 43°



optic Diffused



optic 66°

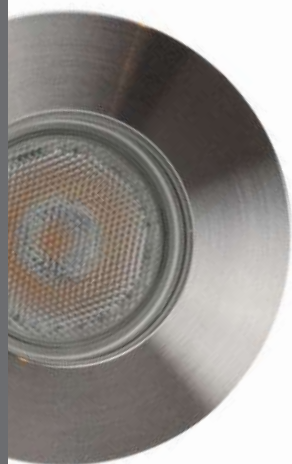

Encastré IP67, avec optique en retrait, pour installations au sol, idéal pour l'éclairage de trottoirs, allées, jardins, façades.


IP67 deckeninbau Wändeninbauleuchte, mit Einbauoptik, für Boden Installation, ideal für die Beleuchtung von Gehwegen, Gasse, Gärten, Fassaden.

ALTEA MAXI R 230VAC

6W IP67 IK08 CE F

Finish .01 kg 0,23 Finish .06 .10 kg 0,31

WP 53 mm

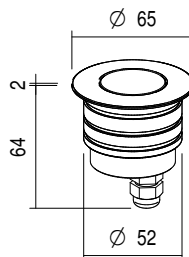


ALTEA MAXI S 230VAC

6W IP67 IK08 CE F

Finish .01 kg 0,24 Finish .06 .10 kg 0,38

WP 53 mm

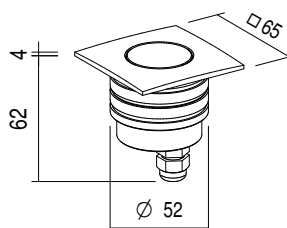

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	FINISHING	FILTER	
ALTEA MAXI R - 230VAC	ALT13	3	+ ...	
ALTEA MAXI S - 230VAC	ALT23	3	+ ...	
		3	230Vac	2 2700 K	1 20°	.01	HC
				3 3000 K	2 35°	.06	BC
				4 4000 K	3 43°	.10	BD
				4 Diffused			
				5 66°			


Dimmable, phase (seulement avec variateur)
Phase-cut (mit Dimmer) dimmbar

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR L'INSTALLATION

NOTWENDIGE ZUBEHÖR FÜR DIE INSTALLATION

Boîte d'encast. | Gehäuse

Code: CAW53 ou | oder Code: CAI53

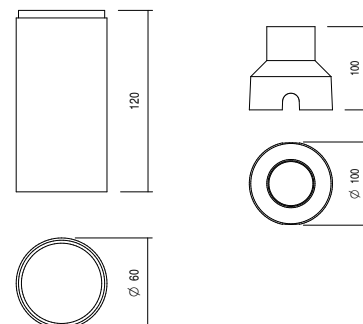

ACCESSOIRES | ZUBEHÖR

Filter | der Filter



Honeycomb

Code: HC
with 20°, 35°, 43°, 66° lens only

NEW



Black & Clear

Code: BC
with 20°, 35°, 43°, 66° lens only

NEW



Black & Diffused

Code: BD
with diffused lens only (others on request)