

PLURIEL MICRO

PLURIEL MICRO_ encastrés



PLURIEL MICRO

a compléter avec optique et anneau_
source DEL COB à haute efficacité_

Double dispositif à encastrement orientable avec source lumineuse à DEL chip onboard (COB) alimentée à courant constant à travers un ballast électronique à distance pour montage indépendant (non fourni). La source est installée sur un groupe optique orientable raccordé à l'adaptateur à encastrement par une articulation. Les réglages sur le

plan horizontal sont gérable sur 350°, tandis que sur le plan vertical, ils sont limités à 90°. Le corps optique est en alliage 6060 d'aluminium avec fonction dissipante. L'adaptateur à encastrement est fait en tôle pressée et ce dernier est revêtu de peinture liquide. Dans toutes les versions, l'adaptateur interne du produit est de couleur noire. La fixa-

tion se fait rapidement au moyen de deux ressorts de rétention. Les optiques réfléchissantes et en polycarbonate peint avec finition miroir pour diriger les flux lumineux. Les faisceaux sont disponibles dans les formats Moyen et Grand. Optique et anneau décoratif sont à commander séparément. Ample gamme de Drivers dimmables disponibles.

INFO

Puissance

spot 4,5W - 500mA

Source

DEL COB

Construit pour durer

La durée de vie est garantie pour 100.000 heures selon la courbe L80B10.

Couleur et Température de couleur

CRI 85 - 3000K / CRI 95 - 2700K
CRI 95 - 3000K / CRI 95 - 4000K

Contrôle

ON-OFF / DALI / PUSH / 1-10V / V. PHASE

Couleur



Couleur de l'anneau



Medium



Large



PLURIEL MICRO




PLURIEL MICRO_ encastrés

Configurateur de produit

370 54 + Anneau - Optique + Driver


Réf. Version Source Couleur CRI - CCT*

* Pour la version CRI 85 - 3000K il n'est pas nécessaire de renseigner l'espace.



PLURIEL MICRO 1x

Réf.	Version	Kg	Source	Couleur	CRI - CCT
370	80	1x4,5W - 500mA	0,13	54 DEL	
				42 ○ blanc mat	- 85 - 3000K
				52 ● noir mat	/9527 95 - 2700K
				92 ● gris béton	/9530 95 - 3000K
					/9540 95 - 4000K



PLURIEL MICRO 2x

Réf.	Version	Kg	Source	Couleur	CRI - CCT
370	81	2x4,5W - 500mA	0,28	54 DEL	
				42 ○ blanc mat	- 85 - 3000K
				52 ● noir mat	/9527 95 - 2700K
				92 ● gris béton	/9530 95 - 3000K
					/9540 95 - 4000K




Anneau - Optique

Réf.	Couleur de l'anneau	Optique	Ouverture
370 90 50	1M ● rouge brique	/M Medium	28°
	10 ● laque rouge	/L Large	53°
	17 ● orange mat		
	20 ● vert printemps		
	33 ● jaune paille		
	42 ○ blanc mat		
	52 ● noir mat		
	64 ● bleu pastel		
	92 ● gris béton		



Anneau complet avec optique et écran de protection



Driver DEL



Driver 500mA pour 1x4,5W

Réf.	Contrôle	LxPxh	Puissance	Tension	Fréquence
9DO 500 10 AL	ON-OFF	75x38x22	max 10W	220/240V	0/50/60Hz
9DM 007 DD TC	DALI	103x67x21	max 24W	220/240V	50/60Hz
9DM 008 DD TC	DALI	120x52x22	max 20W	220/240V	50/60Hz
9DM 036 DA TC	PUSH/1-10V	120x52x22	max 18W	220/240V	50/60Hz
9DM 028 DA TC	PUSH/1-10V	103x67x21	max 25W	220/240V	50/60Hz
9DM 012 TF TC	V. PHASE	166x46x34	max 24W	220/240V	50/60Hz
9DM 016 TF TC	V. PHASE	120x52x22	max 21W	220/240V	50/60Hz

Driver 500mA pour 2x4,5W

Réf.	Contrôle	LxPxh	Puissance	Tension	Fréquence
9DO 500 20 AL	ON-OFF	125x38x23	max 20W	220/240V	0/50/60Hz
9DM 007 DD TC	DALI	103x67x21	max 24W	220/240V	50/60Hz
9DM 008 DD TC	DALI	120x52x22	max 20W	220/240V	50/60Hz
9DM 036 DA TC	PUSH/1-10V	120x52x22	max 18W	220/240V	50/60Hz
9DM 028 DA TC	PUSH/1-10V	103x67x21	max 25W	220/240V	50/60Hz
9DM 012 TF TC	V. PHASE	166x46x34	max 24W	220/240V	50/60Hz
9DM 016 TF TC	V. PHASE	120x52x22	max 21W	220/240V	50/60Hz

PLURIEL MICRO_ encastrés

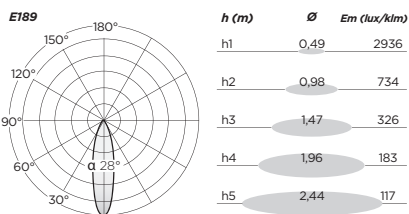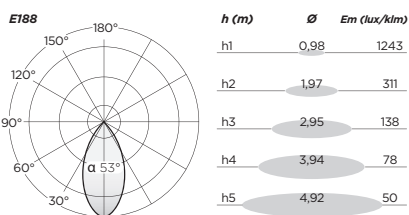


PLURIEL MICRO

Puissance	Consom. d'énergie	CRI - CCT	Nominal	Optique	Flux réel	Efficacité
4,5W	4,5W	85 - 3000K	607 lm	Medium 28°	E189 373 lm	83 lm/W
				Large 53°	E188 286 lm	64 lm/W
95 - 2700K	480 lm	85 - 3000K	504 lm	Medium 28°	E189 295 lm	66 lm/W
				Large 53°	E188 226 lm	50 lm/W
95 - 3000K	504 lm	85 - 3000K	539 lm	Medium 28°	E189 310 lm	69 lm/W
				Large 53°	E188 237 lm	53 lm/W
95 - 4000K	539 lm	85 - 3000K	539 lm	Medium 28°	E189 331 lm	74 lm/W
				Large 53°	E188 254 lm	56 lm/W

PLURIEL MICRO_ accessoires

PLURIEL MICRO_ encastrés




Avec cet accessoire, il est possible d'obtenir un faisceau étroit et net avec un fort contraste entre la zone éclairée et non éclairée.

Cut-Off

Réf.

9G 031




Avec cet accessoire, il est possible d'obtenir un faisceau asymétriquement plus étroit et plus net avec un contraste plus important entre la zone éclairée et la zone non éclairée.

Visor

Réf.

9G 047



Accessoire bluetooth.
À utiliser avec l'alimentateur DALI.

Bluetooth®

Réf.

9N 004 CON



