


	W	∅	
Small	9	210	190
Small	13		
Medium	19	390	370
Medium	26		
Medium	34		

Nom	W	CRI	K	Driver	Optic	Finition	Module
SPAMR	9 ¹	80CRI	2700K	Ecg-fix	Opal	White	Small
	13 ¹		3000K	DALI	Microprism		Medium
	19 ²		4000K				
	26 ²		5700K				
	34 ²						

¹only small / ²only medium

Code ordering example: **SPR1383EOWS**

Finition:




SPAMR


Montage: Encastré
Système optique: OPAL / MICROPRISM
Équipement électrique: Ballast électronique
 FIX/DALI (ECG/EDA)
Matériels: ALU
Finition: Blanc
Durée de vie utile: 80000 heures L80/B50

Montage: Recessed
Optisches System: OPAL / MICROPRISM
Vorschaltgerät: Elektronisches Vorschalt-
 gerät FIX/DALI (ECG/EDA)
Material: ALU
Lebensdauer: 80000 Stunden L80/B50

Mounting: Recessed
Optical system: OPAL / MICROPRISM
Wiring: Electronic control gear FIX/DALI
 (ECG/EDA)
Materials: ALU
Service lifetime: 80000 hours L80/B50

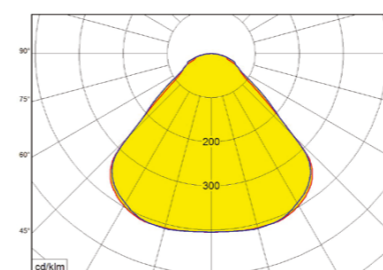

MICROPRISM

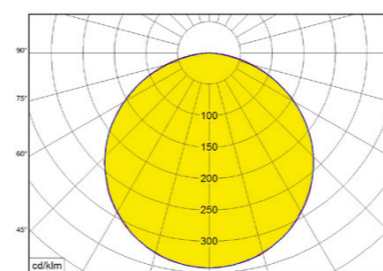

OPAL

